



Programming with Python

7. Der Datentyp int

Thomas Weise (汤卫思)

tweise@hfuu.edu.cn

Institute of Applied Optimization (IAO)
School of Artificial Intelligence and Big Data
Hefei University
Hefei, Anhui, China

应用优化研究所
人工智能与大数据学院
合肥大学
中国安徽省合肥市

Programming with Python



Dies ist ein Kurs über das Programmieren mit der Programmiersprache Python an der Universität Hefei (合肥大学).

Die Webseite mit dem Lehrmaterial dieses Kurses ist <https://thomasweise.github.io/programmingWithPython> (siehe auch den QR-Code unten rechts). Dort können Sie das Kursbuch (in Englisch) und diese Slides finden. Das Repository mit den Beispielprogrammen in Python finden Sie unter <https://github.com/thomasWeise/programmingWithPythonCode>.



Outline



1. Einleitung
2. Rechnen mit Ganzen Zahlen
3. Zusammenfassung





Einleitung



Was wir schon wissen



- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.

Was wir schon wissen



- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
 - Wir kennen bereits zwei Python Kommandos
-

Was wir schon wissen



- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
 - Wir kennen bereits zwei Python Kommandos:
 1. `print("Hello World!")` druckt den Text "Hello World!" in das Terminal.
-

Was wir schon wissen



- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
- Wir kennen bereits zwei Python Kommandos:
 1. `print("Hello World!")` druckt den Text "Hello World!" in das Terminal.
 2. `exit()` beendet den Python-Interpreter.

Was wir schon wissen



- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
- Wir kennen bereits zwei Python Kommandos:
 1. `print("Hello World!")` druckt den Text "Hello World!" in das Terminal.
 2. `exit()` beendet den Python-Interpreter.
- Wäre es nicht komisch, wenn `print` nur "Hello World!" ausgeben könnte?

Was wir schon wissen



- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
- Wir kennen bereits zwei Python Kommandos:
 1. `print("Hello World!")` druckt den Text "Hello World!" in das Terminal.
 2. `exit()` beendet den Python-Interpreter.
- Wäre es nicht komisch, wenn `print` nur "Hello World!" ausgeben könnte?
- Das würde keinen Sinn ergeben.

Was wir schon wissen



- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
 - Wir kennen bereits zwei Python Kommandos:
 1. `print("Hello World!")` druckt den Text "Hello World!" in das Terminal.
 2. `exit()` beendet den Python-Interpreter.
 - Wäre es nicht komisch, wenn `print` *nur* "Hello World!" ausgeben könnte?
 - Das würde keinen Sinn ergeben.
 - `print` ist eine Funktion, die einen Parameter hat.
-

Was wir schon wissen



- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
- Wir kennen bereits zwei Python Kommandos:
 1. `print("Hello World!")` druckt den Text "Hello World!" in das Terminal.
 2. `exit()` beendet den Python-Interpreter.
- Wäre es nicht komisch, wenn `print` *nur* "Hello World!" ausgeben könnte?
- Das würde keinen Sinn ergeben.
- `print` ist eine Funktion, die einen Parameter hat.
- Dieser Parameter sollte ein Text sein¹

¹(zumindest nehmen wir das vereinfachend an)

Was Sinn ergibt




- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.

Was Sinn ergibt



- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes¹, eine Ganzzahl, wobei 0 für “Erfolg” steht.

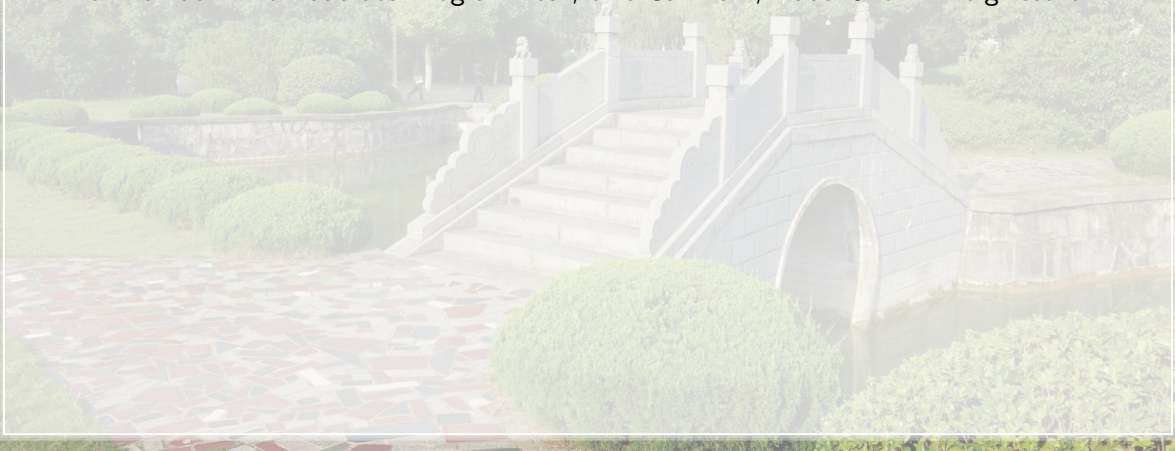

Was Sinn ergibt



- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes¹, eine Ganzzahl, wobei 0 für “Erfolg” steht.
- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.

Was Sinn ergibt



- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes¹, eine Ganzzahl, wobei 0 für “Erfolg” steht.
- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.
- Manchmal wollen wir mit Text arbeiten.

Was Sinn ergibt



- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes¹, eine Ganzzahl, wobei 0 für “Erfolg” steht.
- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.
- Manchmal wollen wir mit Text arbeiten.
- Manchmal wollen wir mit Zahlen rechnen.

Was Sinn ergibt



- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes¹, eine Ganzzahl, wobei 0 für “Erfolg” steht.
- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.
- Manchmal wollen wir mit Text arbeiten.
- Manchmal wollen wir mit Zahlen rechnen.
- Manchmal brauchen wir nur Ja/Nein-Unterscheidungen.

Was Sinn ergibt



- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes¹, eine Ganzzahl, wobei 0 für “Erfolg” steht.
- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.
- Manchmal wollen wir mit Text arbeiten.
- Manchmal wollen wir mit Zahlen rechnen.
- Manchmal brauchen wir nur Ja/Nein-Unterscheidungen.
- Datentypen unterstützen verschiedene Operationen

Was Sinn ergibt



- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes¹, eine Ganzzahl, wobei 0 für “Erfolg” steht.
- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.
- Manchmal wollen wir mit Text arbeiten.
- Manchmal wollen wir mit Zahlen rechnen.
- Manchmal brauchen wir nur Ja/Nein-Unterscheidungen.
- Datentypen unterstützen verschiedene Operationen, Zahlen können z.B. addiert, subtrahiert, oder multipliziert werden

Was Sinn ergibt



- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Code des Programmes¹, eine Ganzzahl, wobei 0 für “Erfolg” steht.
- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.
- Manchmal wollen wir mit Text arbeiten.
- Manchmal wollen wir mit Zahlen rechnen.
- Manchmal brauchen wir nur Ja/Nein-Unterscheidungen.
- Datentypen unterstützen verschiedene Operationen, Zahlen können z.B. addiert, subtrahiert, oder multipliziert werden, Texte können miteinander verkettet oder z.B. in Groß- bzw. Kleinschreibung umgewandelt werden.

Was wir jetzt lernen



- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen



Was wir jetzt lernen



- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen:
 - `int`: der Datentype für die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$

Was wir jetzt lernen



- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen:
 - `int`: der Datentype für die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$,
 - `float`: der Datentyp für eine Untermenge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$

Was wir jetzt lernen



- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen:
 - `int`: der Datentype für die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$,
 - `float`: der Datentyp für eine Untermenge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$,
 - `bool`: Boolesche Werte, die entweder `True` (Wahr) oder `False` (Falsch) sein können

Was wir jetzt lernen



- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen:
 - `int`: der Datentyp für die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$,
 - `float`: der Datentyp für eine Untermenge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$,
 - `bool`: Boolesche Werte, die entweder `True` (Wahr) oder `False` (Falsch) sein können,
 - `str`: Text-fragmente beliebiger Länge

Was wir jetzt lernen



- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen:
 - `int`: der Datentyp für die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$,
 - `float`: der Datentyp für eine Untermenge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$,
 - `bool`: Boolesche Werte, die entweder `True` (Wahr) oder `False` (Falsch) sein können,
 - `str`: Text-fragmente beliebiger Länge, und
 - `None`: nichts, das Ergebnis einer Operation die keinen Rückgabewert hat.

Was wir jetzt lernen



- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen:
 - `int`: der Datentyp für die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$,
 - `float`: der Datentyp für eine Untermenge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$,
 - `bool`: Boolesche Werte, die entweder `True` (Wahr) oder `False` (Falsch) sein können,
 - `str`: Text-fragmente beliebiger Länge, und
 - `None`: nichts, das Ergebnis einer Operation die keinen Rückgabewert hat.
- Wir fangen mit `int` an.



Rechnen mit Ganzen Zahlen



Der Datentype int



- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.

Der Datentype int



- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.

Der Datentype int



- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das “ganz” oder “intakt” bedeutet.

Der Datentype int



- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das “ganz” oder “intakt” bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.

Der Datentype int



- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das “ganz” oder “intakt” bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.
- Viele Programmiersprachen bieten verschiedene Datentypen mit verschiedenen Wertebereichen für Ganzzahlen.

Der Datentype int



- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das “ganz” oder “intakt” bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.
- Viele Programmiersprachen bieten verschiedene Datentypen mit verschiedenen Wertebereichen für Ganzzahlen. In Java ist `byte` z.B. ein Ganzzahltyp mit Wertebereich $-2^7..2^7 - 1$ wohingegen `long` den Wertebereich $-2^{63}..2^{63} - 1$ abdeckt.

Der Datentype int



- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das “ganz” oder “intakt” bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.
- Viele Programmiersprachen bieten verschiedene Datentypen mit verschiedenen Wertebereichen für Ganzzahlen. In Java ist `byte` z.B. ein Ganzzahltyp mit Wertebereich $-2^7..2^7 - 1$ wohingegen `long` den Wertebereich $-2^{63}..2^{63} - 1$ abdeckt. Der C17-Standard für C listed mindestens zehn Ganzzahltypen².

Der Datentype int



- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das “ganz” oder “intakt” bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.
- Viele Programmiersprachen bieten verschiedene Datentypen mit verschiedenen Wertebereichen für Ganzzahlen. In Java ist `byte` z.B. ein Ganzzahltyp mit Wertebereich $-2^7..2^7 - 1$ wohingegen `long` den Wertebereich $-2^{63}..2^{63} - 1$ abdeckt. Der C17-Standard für C listed mindestens zehn Ganzzahltypen².
- Python 3 hat nur einen einzigen Datentype für die Ganzzahlen: `int`.

Der Datentype int



- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das “ganz” oder “intakt” bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.
- Viele Programmiersprachen bieten verschiedene Datentypen mit verschiedenen Wertebereichen für Ganzzahlen. In Java ist `byte` z.B. ein Ganzzahltyp mit Wertebereich $-2^7..2^7 - 1$ wohingegen `long` den Wertebereich $-2^{63}..2^{63} - 1$ abdeckt. Der C17-Standard für C listed mindestens zehn Ganzzahltypen².
- Python 3 hat nur einen einzigen Datentype für die Ganzzahlen: `int`.
- Dieser Datentyp hat im Grunde eine unbegrenzte Reichweite.

Der Datentype int



- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das “ganz” oder “intakt” bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.
- Viele Programmiersprachen bieten verschiedene Datentypen mit verschiedenen Wertebereichen für Ganzzahlen. In Java ist `byte` z.B. ein Ganzzahltyp mit Wertebereich $-2^7..2^7 - 1$ wohingegen `long` den Wertebereich $-2^{63}..2^{63} - 1$ abdeckt. Der C17-Standard für C listed mindestens zehn Ganzzahltypen².
- Python 3 hat nur einen einzigen Datentype für die Ganzzahlen: `int`.
- Dieser Datentyp hat im Grunde eine unbegrenzte Reichweite.
- Naja, begrenzt durch den Speicher Ihres Computers.

Grundrechenarten

- Wir öffnen ein Terminal (Unter Ubuntu Linux durch Drücken von **Ctrl** + **Alt** + **T**, unter Microsoft Windows durch Druck auf  + **R**, dann Schreiben von `cmd`, dann Druck auf .



Grundrechenarten

- Wir schreiben `python3` und drücken `Enter`.



```
tweise@weise-laptop: ~  
tweise@weise-laptop:~$ python3
```

Grundrechenarten

- Der Python-Interpreter startet.



```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben `4 + 3` und drücken `Enter`.



```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 4 + 3
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis erscheint.



```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 4 + 3  
7  
>>> █
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben `7 * 5` und drücken `Enter`.



```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 4 + 3  
7  
>>> 7 * 5
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis erscheint.



```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 4 + 3  
7  
>>> 7 * 5  
35  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben `4 + 3 * 5` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 4 + 3  
7  
>>> 7 * 5  
35  
>>> 4 + 3 * 5
```

Grundrechenarten



- Das Ergebnis erscheint: Python beherrscht die Operatorreihenfolge!

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 4 + 3  
7  
>>> 7 * 5  
35  
>>> 4 + 3 * 5  
19  
>>> □
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben `(4 + 3) * 5` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 4 + 3  
7  
>>> 7 * 5  
35  
>>> 4 + 3 * 5  
19  
>>> (4 + 3) * 5
```

Grundrechenarten



- Das Ergebnis erscheint: Python beherrscht Klammerrechnung.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 4 + 3  
7  
>>> 7 * 5  
35  
>>> 4 + 3 * 5  
19  
>>> (4 + 3) * 5  
35  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben `4 - -12` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 4 + 3  
7  
>>> 7 * 5  
35  
>>> 4 + 3 * 5  
19  
>>> (4 + 3) * 5  
35  
>>> 4 - -12
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis erscheint: Python beherrscht negative Zahlen.



```
tweise@weise-laptop: ~  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 4 + 3  
7  
>>> 7 * 5  
35  
>>> 4 + 3 * 5  
19  
>>> (4 + 3) * 5  
35  
>>> 4 - -12  
16  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben `((4 + 3)* (4 - -12)- 5) * 3` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 4 + 3  
7  
>>> 7 * 5  
35  
>>> 4 + 3 * 5  
19  
>>> (4 + 3) * 5  
35  
>>> 4 - -12  
16  
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
```

Grundrechenarten



- Das Ergebnis erscheint: `= (7 * 16 - 5)* 3 = 107 * 3 = 321`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 4 + 3  
7  
>>> 7 * 5  
35  
>>> 4 + 3 * 5  
19  
>>> (4 + 3) * 5  
35  
>>> 4 - -12  
16  
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3  
321  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben die Ganzzahldivision `32 // 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 4 + 3  
7  
>>> 7 * 5  
35  
>>> 4 + 3 * 5  
19  
>>> (4 + 3) * 5  
35  
>>> 4 - -12  
16  
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3  
321  
>>> 32 // 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis 8 erscheint.



```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 7 * 5  
35  
>>> 4 + 3 * 5  
19  
>>> (4 + 3) * 5  
35  
>>> 4 - -12  
16  
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3  
321  
>>> 32 // 4  
8  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben die Ganzzahldivision `33 // 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 7 * 5  
35  
>>> 4 + 3 * 5  
19  
>>> (4 + 3) * 5  
35  
>>> 4 - -12  
16  
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3  
321  
>>> 32 // 4  
8  
>>> 33 // 4
```

Grundrechenarten



- Das Ergebnis 8 erscheint (der Rest wäre 1).

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 4 + 3 * 5  
19  
>>> (4 + 3) * 5  
35  
>>> 4 - -12  
16  
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3  
321  
>>> 32 // 4  
8  
>>> 33 // 4  
8  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben die Ganzzahldivision `34 // 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 4 + 3 * 5  
19  
>>> (4 + 3) * 5  
35  
>>> 4 - -12  
16  
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3  
321  
>>> 32 // 4  
8  
>>> 33 // 4  
8  
>>> 34 // 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis 8 erscheint (der Rest wäre 2).



```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> (4 + 3) * 5  
35  
>>> 4 - -12  
16  
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3  
321  
>>> 32 // 4  
8  
>>> 33 // 4  
8  
>>> 34 // 4  
8  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben die Ganzzahldivision `35 // 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> (4 + 3) * 5  
35  
>>> 4 - -12  
16  
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3  
321  
>>> 32 // 4  
8  
>>> 33 // 4  
8  
>>> 34 // 4  
8  
>>> 35 // 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis 8 erscheint (der Rest wäre 3).



```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 4 - -12  
16  
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3  
321  
>>> 32 // 4  
8  
>>> 33 // 4  
8  
>>> 34 // 4  
8  
>>> 35 // 4  
8  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben die Ganzzahldivision `36 // 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 4 - -12  
16  
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3  
321  
>>> 32 // 4  
8  
>>> 33 // 4  
8  
>>> 34 // 4  
8  
>>> 35 // 4  
8  
>>> 36 // 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis 9 erscheint (der Rest wäre 0).



```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3  
321  
>>> 32 // 4  
8  
>>> 33 // 4  
8  
>>> 34 // 4  
8  
>>> 35 // 4  
8  
>>> 36 // 4  
9  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben die Fließkommadivision `32 / 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3  
321  
>>> 32 // 4  
8  
>>> 33 // 4  
8  
>>> 34 // 4  
8  
>>> 35 // 4  
8  
>>> 36 // 4  
9  
>>> 32 / 4
```

Grundrechenarten



- Das Ergebnis 8.0 erscheint (Fließkommazahlen lernen wir später).

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 32 // 4  
8  
>>> 33 // 4  
8  
>>> 34 // 4  
8  
>>> 35 // 4  
8  
>>> 36 // 4  
9  
>>> 32 / 4  
8.0  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben die Fließkommadivision `33 / 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 32 // 4  
8  
>>> 33 // 4  
8  
>>> 34 // 4  
8  
>>> 35 // 4  
8  
>>> 36 // 4  
9  
>>> 32 / 4  
8.0  
>>> 33 / 4
```

Grundrechenarten



- Das Ergebnis 8.25 erscheint (Fließkommazahlen lernen wir später).

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 33 // 4  
8  
>>> 34 // 4  
8  
>>> 35 // 4  
8  
>>> 36 // 4  
9  
>>> 32 / 4  
8.0  
>>> 33 / 4  
8.25  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben die Fließkommadivision `34 / 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 33 // 4  
8  
>>> 34 // 4  
8  
>>> 35 // 4  
8  
>>> 36 // 4  
9  
>>> 32 / 4  
8.0  
>>> 33 / 4  
8.25  
>>> 34 / 4
```

Grundrechenarten



- Das Ergebnis 8.5 erscheint (Fließkommazahlen lernen wir später).

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 34 // 4  
8  
>>> 35 // 4  
8  
>>> 36 // 4  
9  
>>> 32 / 4  
8.0  
>>> 33 / 4  
8.25  
>>> 34 / 4  
8.5  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben die Fließkommadivision `35 / 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 34 // 4  
8  
>>> 35 // 4  
8  
>>> 36 // 4  
9  
>>> 32 / 4  
8.0  
>>> 33 / 4  
8.25  
>>> 34 / 4  
8.5  
>>> 35 / 4
```

Grundrechenarten



- Das Ergebnis `8.75` erscheint (Fließkommazahlen lernen wir später).

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 35 // 4  
8  
>>> 36 // 4  
9  
>>> 32 / 4  
8.0  
>>> 33 / 4  
8.25  
>>> 34 / 4  
8.5  
>>> 35 / 4  
8.75  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben die Fließkommadivision `36 / 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 35 // 4  
8  
>>> 36 // 4  
9  
>>> 32 / 4  
8.0  
>>> 33 / 4  
8.25  
>>> 34 / 4  
8.5  
>>> 35 / 4  
8.75  
>>> 36 / 4
```

Grundrechenarten



- Das Ergebnis 9.0 erscheint (Fließkommazahlen lernen wir später).

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 36 // 4  
9  
>>> 32 / 4  
8.0  
>>> 33 / 4  
8.25  
>>> 34 / 4  
8.5  
>>> 35 / 4  
8.75  
>>> 36 / 4  
9.0  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir berechnen den Rest der Ganzzahldivision `33 % 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 36 // 4  
9  
>>> 32 / 4  
8.0  
>>> 33 / 4  
8.25  
>>> 34 / 4  
8.5  
>>> 35 / 4  
8.75  
>>> 36 / 4  
9.0  
>>> 33 % 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis 1 erscheint.



```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 32 / 4  
8.0  
>>> 33 / 4  
8.25  
>>> 34 / 4  
8.5  
>>> 35 / 4  
8.75  
>>> 36 / 4  
9.0  
>>> 33 % 4  
1  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir berechnen den Rest der Ganzzahldivision `34 % 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 32 / 4  
8.0  
>>> 33 / 4  
8.25  
>>> 34 / 4  
8.5  
>>> 35 / 4  
8.75  
>>> 36 / 4  
9.0  
>>> 33 % 4  
1  
>>> 34 % 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis 2 erscheint.



```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 33 / 4  
8.25  
>>> 34 / 4  
8.5  
>>> 35 / 4  
8.75  
>>> 36 / 4  
9.0  
>>> 33 % 4  
1  
>>> 34 % 4  
2  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir berechnen den Rest der Ganzzahldivision `35 % 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 33 / 4  
8.25  
>>> 34 / 4  
8.5  
>>> 35 / 4  
8.75  
>>> 36 / 4  
9.0  
>>> 33 % 4  
1  
>>> 34 % 4  
2  
>>> 35 % 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis 3 erscheint.



```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 34 / 4  
8.5  
>>> 35 / 4  
8.75  
>>> 36 / 4  
9.0  
>>> 33 % 4  
1  
>>> 34 % 4  
2  
>>> 35 % 4  
3  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir berechnen den Rest der Ganzzahldivision `36 % 4` und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 34 / 4  
8.5  
>>> 35 / 4  
8.75  
>>> 36 / 4  
9.0  
>>> 33 % 4  
1  
>>> 34 % 4  
2  
>>> 35 % 4  
3  
>>> 36 % 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis 0 erscheint.



```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 35 / 4  
8.75  
>>> 36 / 4  
9.0  
>>> 33 % 4  
1  
>>> 34 % 4  
2  
>>> 35 % 4  
3  
>>> 36 % 4  
0  
>>> 
```

Grundrechenarten



- Wir schreiben `exit()` um den Interpreter zu verlassen und drücken `Enter`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 35 / 4  
8.75  
>>> 36 / 4  
9.0  
>>> 33 % 4  
1  
>>> 34 % 4  
2  
>>> 35 % 4  
3  
>>> 36 % 4  
0  
>>> exit()
```

Grundrechenarten

- Wir sind zurück im normalen Terminal.



```
tweise@weise-laptop: ~  
8.75  
>>> 36 / 4  
9.0  
>>> 33 % 4  
1  
>>> 34 % 4  
2  
>>> 35 % 4  
3  
>>> 36 % 4  
0  
>>> exit()  
twaise@weise-laptop: ~$
```

Grundrechenarten

- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen



Grundrechenarten



- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen

1. die Ganzzahldivision `//` liefert ganzzahlige Ergebnisse, wobei der Rest mit `%` berechnet werden kann

Grundrechenarten



- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen
 1. die Ganzzahldivision `//` liefert ganzzahlige Ergebnisse, wobei der Rest mit `%` berechnet werden kann,
 2. die Fließkommadivision liefert Ergebnisse, die keine `int`-Werte mehr sind und Kommastellen haben.

Grundrechenarten



- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen
 1. die Ganzzahldivision `//` liefert ganzzahlige Ergebnisse, wobei der Rest mit `%` berechnet werden kann,
 2. die Fließkommadivision liefert Ergebnisse, die keine `int`-Werte mehr sind und Kommastellen haben. Wir lernen den Datentyp `float` später kennen.

Grundrechenarten



- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen
 1. die Ganzzahldivision `//` liefert ganzzahlige Ergebnisse, wobei der Rest mit `%` berechnet werden kann,
 2. die Fließkommadivision liefert Ergebnisse, die keine `int`-Werte mehr sind und Kommastellen haben. Wir lernen den Datentyp `float` später kennen.

Gute Praxis

Seien Sie immer vorsichtig und passen gut auf, welchen Divisionsoperator Sie mit dem Datentyp `int` verwenden.

Grundrechenarten



- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen
 1. die Ganzzahldivision `//` liefert ganzzahlige Ergebnisse, wobei der Rest mit `%` berechnet werden kann,
 2. die Fließkommadivision liefert Ergebnisse, die keine `int`-Werte mehr sind und Kommastellen haben. Wir lernen den Datentyp `float` später kennen.

Gute Praxis

Seien Sie immer vorsichtig und passen gut auf, welchen Divisionsoperator Sie mit dem Datentyp `int` verwenden. Wenn Sie ein ganzzahliges Ergebnis brauchen, nutzen Sie immer `//`.

Grundrechenarten



- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen
 1. die Ganzzahldivision `//` liefert ganzzahlige Ergebnisse, wobei der Rest mit `%` berechnet werden kann,
 2. die Fließkommadivision liefert Ergebnisse, die keine `int`-Werte mehr sind und Kommastellen haben. Wir lernen den Datentyp `float` später kennen.

Gute Praxis

Seien Sie immer vorsichtig und passen gut auf, welchen Divisionsoperator Sie mit dem Datentyp `int` verwenden. Wenn Sie ein ganzzahliges Ergebnis brauchen, nutzen Sie immer `//`. Merken Sie sich, dass `/` immer `float`-Werte zurückliefert, selbst wenn das Ergebnis eine Ganzzahl ist.

Potenzen von Ganzzahlen



- In Python stellt der `**` Operator das Potenzieren dar.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> █
```

Potenzen von Ganzzahlen



- In Python stellt der `**` Operator das Potenzieren dar.
- `a ** b` ist equivalent zu a^b .

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 
```

Potenzen von Ganzzahlen



- In Python stellt der `**` Operator das Potenzieren dar.
- `a ** b` ist equivalent zu a^b .
- Wir öffnen also wieder ein Terminal und starten eine interaktive Python-Session...

```
tweise@weise-laptop: ~  
twiese@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 
```

Potenzen von Ganzzahlen



- 2^7 kann als `2 ** 7` geschrieben werden.

```
tweise@weise-laptop: ~  
tweise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7
```

Potenzen von Ganzzahlen



- 2^7 kann als `2 ** 7` geschrieben werden und ergibt 128.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7  
128  
>>> 
```

Potenzen von Ganzzahlen



- 7^{11} kann als `7 ** 11` geschrieben werden.

```
tweise@weise-laptop: ~  
tweise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7  
128  
>>> 7 ** 11
```

Potenzen von Ganzzahlen



- 7^{11} kann als `7 ** 11` geschrieben werden und ergibt 1 977 326 743.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7  
128  
>>> 7 ** 11  
1977326743  
>>> 
```

Potenzen von Ganzzahlen



- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twiese@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7  
128  
>>> 7 ** 11  
1977326743  
>>> 2 ** 63
```

Potenzen von Ganzzahlen



- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.
- Sind sie vorzeichenbehaftet, ergibt das den Wertebereich $-2^{63}..2^{63} - 1$.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7  
128  
>>> 7 ** 11  
1977326743  
>>> 2 ** 63
```

Potenzen von Ganzzahlen



- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.
- Sind sie vorzeichenbehaftet, ergibt das den Wertebereich $-2^{63}..2^{63} - 1$.
- Ohne Vorzeichen (immer positiv) haben sie den Wertebereich $0..2^{64} - 1$.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7  
128  
>>> 7 ** 11  
1977326743  
>>> 2 ** 63
```

Potenzen von Ganzzahlen



- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.
- Ohne Vorzeichen (immer positiv) haben sie den Wertebereich $0..2^{64} - 1$.
- Python's `int` ist vorzeichenbehaftet hat aber eine (theoretisch) unbegrenzte Größe.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twiese@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7  
128  
>>> 7 ** 11  
1977326743  
>>> 2 ** 63
```

Potenzen von Ganzzahlen



- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.
- Berechnen wir 2^{63} als `2 ** 63`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twiese@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7  
128  
>>> 7 ** 11  
1977326743  
>>> 2 ** 63
```

Potenzen von Ganzzahlen



- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.
- Berechnen wir 2^{63} als `2 ** 63`, so bekommen wir 9 223 372 036 854 775 808.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7  
128  
>>> 7 ** 11  
1977326743  
>>> 2 ** 63  
9223372036854775808  
>>> 
```

Potenzen von Ganzzahlen



- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.
- Berechnen wir 2^{63} als `2 ** 63`, so bekommen wir 9 223 372 036 854 775 808.
- 2^{64} kann als `2 ** 64` geschrieben werden.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twiese@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7  
128  
>>> 7 ** 11  
1977326743  
>>> 2 ** 63  
9223372036854775808  
>>> 2 ** 64
```

Potenzen von Ganzzahlen



- 2^{64} kann als `2 ** 64` geschrieben werden und ergibt 18 446 744 073 709 551 616.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7  
128  
>>> 7 ** 11  
1977326743  
>>> 2 ** 63  
9223372036854775808  
>>> 2 ** 64  
18446744073709551616  
>>> 
```

Potenzen von Ganzzahlen



- Probieren wir mal eine wirklich große Zahl.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7  
128  
>>> 7 ** 11  
1977326743  
>>> 2 ** 63  
9223372036854775808  
>>> 2 ** 64  
18446744073709551616  
>>> 
```

Potenzen von Ganzzahlen



- Probieren wir mal eine wirklich große Zahl.
- 2^{1024} kann als `2 ** 1024` geschrieben werden.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> 2 ** 7  
128  
>>> 7 ** 11  
1977326743  
>>> 2 ** 63  
9223372036854775808  
>>> 2 ** 64  
18446744073709551616  
>>> 2 ** 1024
```

Potenzen von Ganzzahlen



- Probieren wir mal eine wirklich große Zahl.
- 2^{1024} kann als `2 ** 1024` geschrieben werden und ergibt ... sehr viel.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 7 ** 11  
1977326743  
>>> 2 ** 63  
9223372036854775808  
>>> 2 ** 64  
18446744073709551616  
>>> 2 ** 1024  
17976931348623159077293051907890247336179769789423065727343008115773267580550096  
31327084773224075360211201138798713933576587897688144166224928474306394741243777  
67893424865485276302219601246094119453082952085005768838150682342462881473913110  
540827237163350510684586298239947245938479716304835356329624224137216  
>>> 
```

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-0 ist dezimal-0

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-0 ist dezimal-0, binär-1 ist dezimal-1

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-0 ist dezimal-0, binär-1 ist dezimal-1, binär-10 ist dezimal-2

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-0 ist dezimal-0, binär-1 ist dezimal-1, binär-10 ist dezimal-2, binär-11 ist dezimal-3

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-0 ist dezimal-0, binär-1 ist dezimal-1, binär-10 ist dezimal-2, binär-11 ist dezimal-3, binär-100 ist dezimal-4

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-0 ist dezimal-0, binär-1 ist dezimal-1, binär-10 ist dezimal-2, binär-11 ist dezimal-3, binär-100 ist dezimal-4, binär-101 ist dezimal-5

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-0 ist dezimal-0, binär-1 ist dezimal-1, binär-10 ist dezimal-2, binär-11 ist dezimal-3, binär-100 ist dezimal-4, binär-101 ist dezimal-5, binär-110 ist dezimal-6

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-0 ist dezimal-0, binär-1 ist dezimal-1, binär-10 ist dezimal-2, binär-11 ist dezimal-3, binär-100 ist dezimal-4, binär-101 ist dezimal-5, binär-110 ist dezimal-6, und so weiter.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-0 ist dezimal-0, binär-1 ist dezimal-1, binär-10 ist dezimal-2, binär-11 ist dezimal-3, binär-100 ist dezimal-4, binär-101 ist dezimal-5, binär-110 ist dezimal-6, und so weiter.
- So werden auch die `int`-Werte in Python letztendlich als Binärzahlen dargestellt.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Frischen wir noch einmal auf, wie das funktioniert.

22

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.


22

16
|
 $1 * 2^4$

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.




22

16
|
 $1 * 2^4 + 0 * 2^3$

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.




0

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.




0

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$. Im Binärsystem ergibt das also **10110**



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

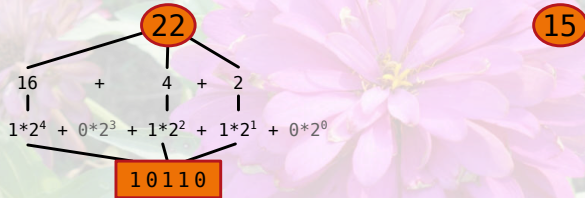

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

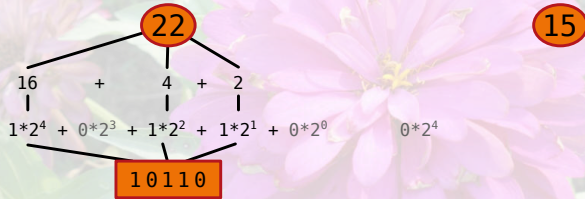

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

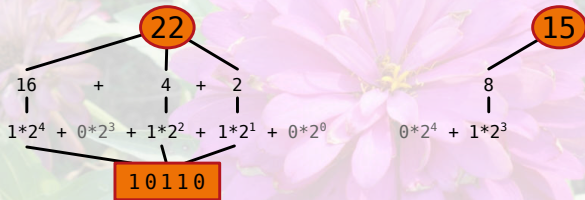

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

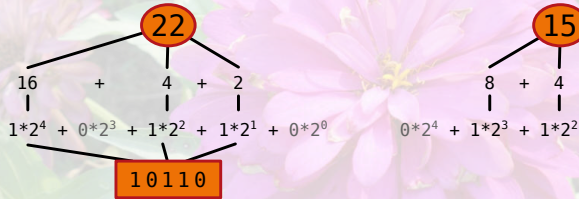

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren





- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

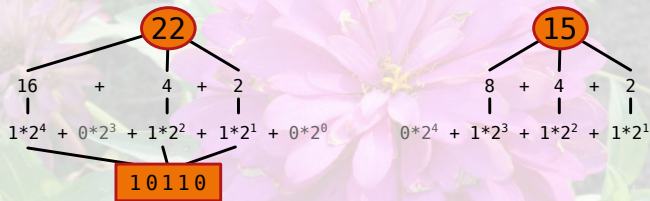

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren





- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren





- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren





- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren





- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren





- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren





- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren





- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren





- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren





- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren





- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren





- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$. Im Binärsystem ergibt das also **01111**



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Auf solche Bitketten können logische Operatoren Bit-weise angewandt werden.

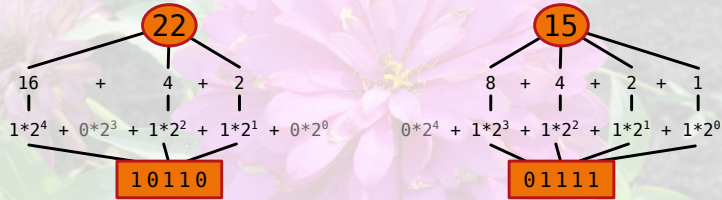

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Auf solche Bitketten können logische Operatoren Bit-weise angewandt werden.
- Werden zwei Bitketten mit bit-weisem “und”, bit-weisem “oder”, oder bit-weisem “exklusiven oder” verbunden, dann wird der Operator jeweils auf die Bits am gleichen Index angewendet.

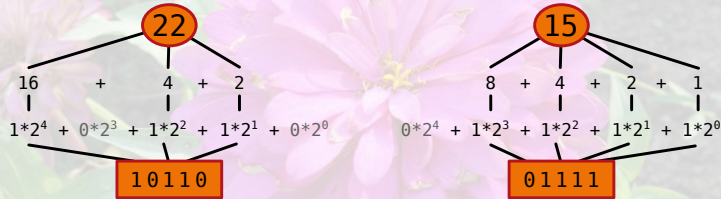

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Werden zwei Bitketten mit bit-weisem “und”, bit-weisem “oder”, oder bit-weisem “exklusiven oder” verbunden, dann wird der Operator jeweils auf die Bits am gleichen Index angewendet.
- Schauen wir uns das mal an.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “oder” in Python wird als `|` ausgedrückt.

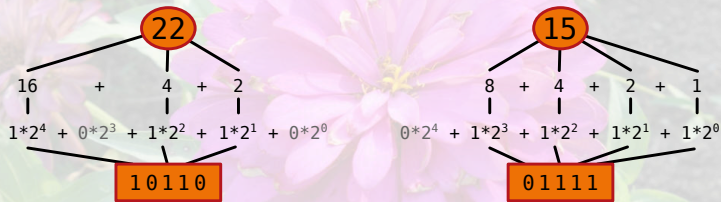


|

or

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “oder” in Python wird als `|` ausgedrückt. Es gilt `0|0 == 0`, `0|1 == 1`, `1|0 == 1`, und `1|1 == 1`.

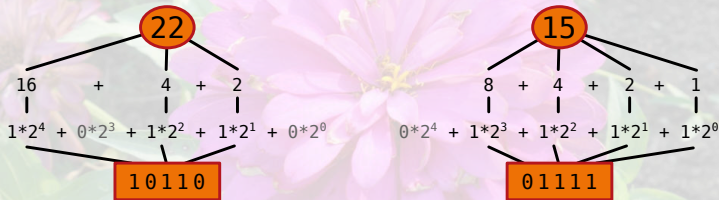


|

or

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “oder” in Python wird als `|` ausgedrückt. Es gilt `0|0 == 0`, `0|1 == 1`, `1|0 == 1`, und `1|1 == 1`.

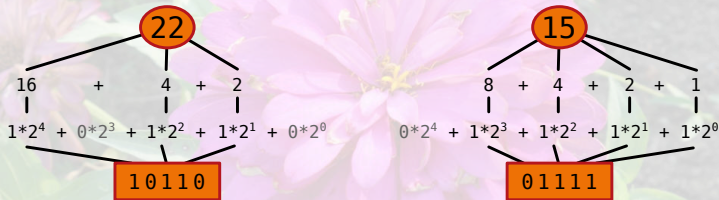


	22	10110
	15	01111

or

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “oder” in Python wird als `|` ausgedrückt. Es gilt `0|0 == 0`, `0|1 == 1`, `1|0 == 1`, und `1|1 == 1`.

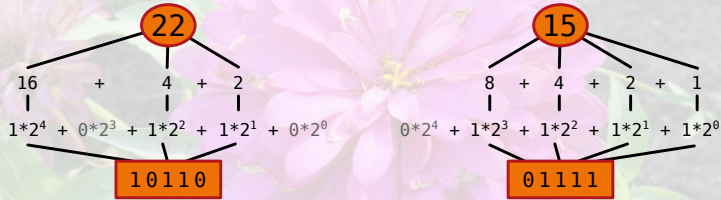

| 22 10110

15 01111

or

11111

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “oder” in Python wird als `|` ausgedrückt. Es gilt `0|0 == 0`, `0|1 == 1`, `1|0 == 1`, und `1|1 == 1`.



| 22 10110


15 01111

or 31 11111

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “und” in Python wird als `&` ausgedrückt.

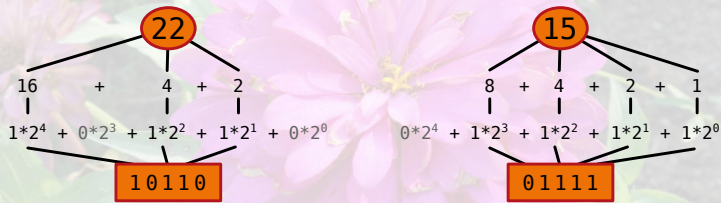

	22	10110	&
	15	01111	
or	31	11111	and

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “und” in Python wird als `&` ausgedrückt. Es gilt `0&0 == 0`, `0&1 == 0`, `1&0 == 0`, und `1&1 == 1`.




	22	10110	&
	15	01111	
or	31	11111	and

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren




- Bit-weises “und” in Python wird als `&` ausgedrückt. Es gilt `0&0 == 0`, `0&1 == 0`, `1&0 == 0`, und `1&1 == 1`.

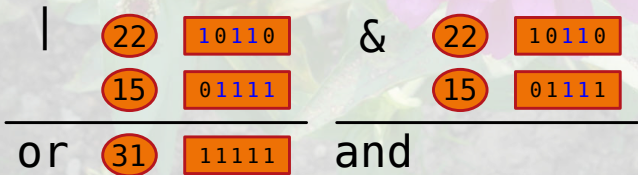

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “und” in Python wird als `&` ausgedrückt. Es gilt `0&0 == 0`, `0&1 == 0`, `1&0 == 0`, und `1&1 == 1`.

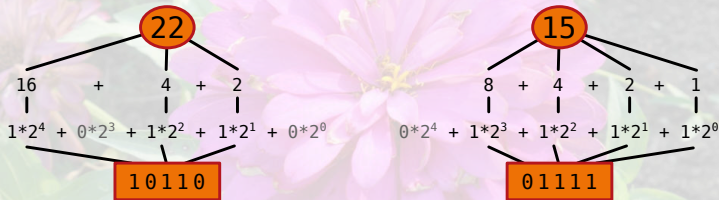


	22	10110	&	22	10110
	15	01111		15	01111
or	31	11111	and		00110

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “und” in Python wird als `&` ausgedrückt. Es gilt `0&0 == 0`, `0&1 == 0`, `1&0 == 0`, und `1&1 == 1`.

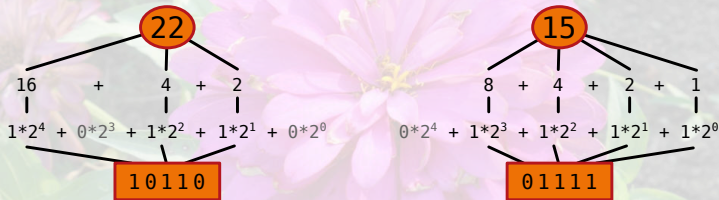


	22	10110	&	22	10110
	15	01111		15	01111
or	31	11111	and	6	00110

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “exklusives oder” in Python wird als `^` ausgedrückt.

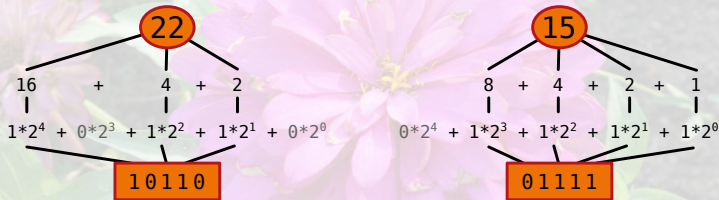


	22	10110	&	22	10110	^
	15	01111		15	01111	
or	31	11111	and	6	00110	xor

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “exklusives oder” in Python wird als `^` ausgedrückt. Es gilt `0^0 == 0`, `0^1 == 1`, `1^0 == 1`, und `1^1 == 0`.

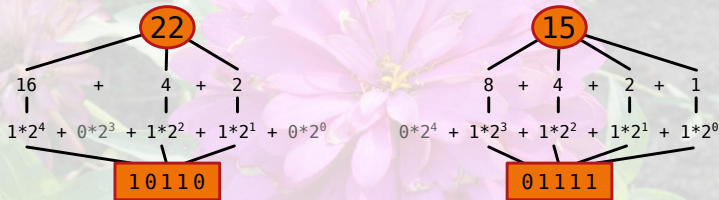


	22	10110	&	22	10110	^
	15	01111		15	01111	
or	31	11111	and	6	00110	xor

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “exklusives oder” in Python wird als `^` ausgedrückt. Es gilt `0^0 == 0`, `0^1 == 1`, `1^0 == 1`, und `1^1 == 0`.

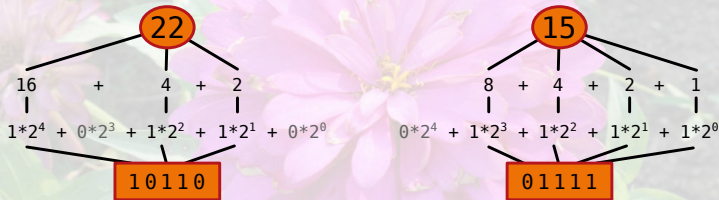


	22	10110	&	22	10110	^	22	10110
	15	01111		15	01111		15	01111
or	31	11111	and	6	00110	xor		

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “exklusives oder” in Python wird als `^` ausgedrückt. Es gilt $0 \wedge 0 == 0$, $0 \wedge 1 == 1$, $1 \wedge 0 == 1$, und $1 \wedge 1 == 0$.

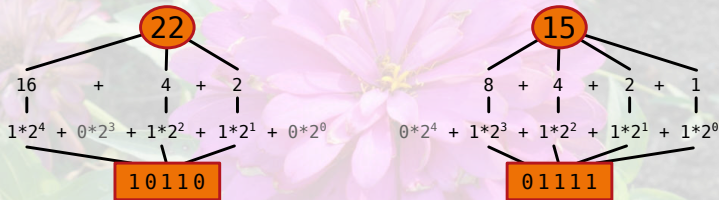


	22	10110	&	22	10110	^	22	10110
	15	01111		15	01111		15	01111
or	31	11111	and	6	00110	xor		11001

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren



- Bit-weises “exklusives oder” in Python wird als `^` ausgedrückt. Es gilt `0^0 == 0`, `0^1 == 1`, `1^0 == 1`, und `1^1 == 0`.

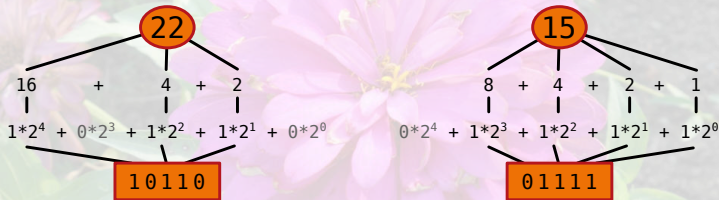

	22	10110	&	22	10110	^	22	10110
	15	01111		15	01111		15	01111
or	31	11111	and	6	00110	xor	25	11001

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Schauen wir uns noch ein paar weitere Beispiele für bit-weise Operatoren und Zahlensysteme in Python an.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> █
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> bin(22)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> bin(22)  
'0b10110'  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Eine solche Zahl – mit Präfix `0b` – kann man einfach so in Python schreiben und sie wird dann als Binärzahl interpretiert.

```
tweise@weise-laptop: ~  
tweise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> bin(22)  
'0b10110'  
>>> 0b10110
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Eine solche Zahl – mit Präfix `0b` – kann man einfach so in Python schreiben und sie wird dann als Binärzahl interpretiert.

```
tweise@weise-laptop: ~  
tweise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> bin(22)  
'0b10110'  
>>> 0b10110  
22  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> bin(22)  
'0b10110'  
>>> 0b10110  
22  
>>> bin(15)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
tweise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> bin(22)  
'0b10110'  
>>> 0b10110  
22  
>>> bin(15)  
'0b1111'  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Eine solche Zahl – mit Präfix `0b` – kann man einfach so in Python schreiben und sie wird dann als Binärzahl interpretiert.

```
tweise@weise-laptop: ~  
tweise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> bin(22)  
'0b10110'  
>>> 0b10110  
22  
>>> bin(15)  
'0b1111'  
>>> 0b1111
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Eine solche Zahl – mit Präfix `0b` – kann man einfach so in Python schreiben und sie wird dann als Binärzahl interpretiert.

```
tweise@weise-laptop: ~  
tweise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> bin(22)  
'0b10110'  
>>> 0b10110  
22  
>>> bin(15)  
'0b1111'  
>>> 0b1111  
15  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Führen wir die bit-weise “oder”-Operation `22 | 15 == 31` aus.

```
tweise@weise-laptop: ~  
twaise@weise-laptop:~$ python3  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> bin(22)  
'0b10110'  
>>> 0b10110  
22  
>>> bin(15)  
'0b1111'  
>>> 0b1111  
15  
>>> 22 | 15
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Führen wir die bit-weise “oder”-Operation `22 | 15 == 31` aus.

```
tweise@weise-laptop: ~  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> bin(22)  
'0b10110'  
>>> 0b10110  
22  
>>> bin(15)  
'0b1111'  
>>> 0b1111  
15  
>>> 22 | 15  
31  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> bin(22)  
'0b10110'  
>>> 0b10110  
22  
>>> bin(15)  
'0b1111'  
>>> 0b1111  
15  
>>> 22 | 15  
31  
>>> bin(31)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> bin(22)  
'0b10110'  
>>> 0b10110  
22  
>>> bin(15)  
'0b1111'  
>>> 0b1111  
15  
>>> 22 | 15  
31  
>>> bin(31)  
'0b11111'  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Führen wir die bit-weise “und”-Operation `22&15 == 6` aus.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> bin(22)  
'0b10110'  
>>> 0b10110  
22  
>>> bin(15)  
'0b1111'  
>>> 0b1111  
15  
>>> 22 | 15  
31  
>>> bin(31)  
'0b11111'  
>>> 22 & 15
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Führen wir die bit-weise “und”-Operation `22&15 == 6` aus.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 0b10110  
22  
>>> bin(15)  
'0b1111'  
>>> 0b1111  
15  
>>> 22 | 15  
31  
>>> bin(31)  
'0b11111'  
>>> 22 & 15  
6  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 0b10110  
22  
>>> bin(15)  
'0b1111'  
>>> 0b1111  
15  
>>> 22 | 15  
31  
>>> bin(31)  
'0b11111'  
>>> 22 & 15  
6  
>>> bin(6)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> bin(15)  
'0b1111'  
>>> 0b1111  
15  
>>> 22 | 15  
31  
>>> bin(31)  
'0b11111'  
>>> 22 & 15  
6  
>>> bin(6)  
'0b110'  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Führen wir die bit-weise “exklusive oder”-Operation $22 \sim 15 == 25$ aus.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> bin(15)  
'0b1111'  
>>> 0b1111  
15  
>>> 22 | 15  
31  
>>> bin(31)  
'0b11111'  
>>> 22 & 15  
6  
>>> bin(6)  
'0b110'  
>>> 22 ^ 15
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Führen wir die bit-weise “exklusive oder”-Operation $22 \sim 15 == 25$ aus.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 0b1111  
15  
>>> 22 | 15  
31  
>>> bin(31)  
'0b11111'  
>>> 22 & 15  
6  
>>> bin(6)  
'0b110'  
>>> 22 ^ 15  
25  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 0b1111  
15  
>>> 22 | 15  
31  
>>> bin(31)  
'0b11111'  
>>> 22 & 15  
6  
>>> bin(6)  
'0b110'  
>>> 22 ^ 15  
25  
>>> bin(25)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 22 | 15  
31  
>>> bin(31)  
'0b11111'  
>>> 22 & 15  
6  
>>> bin(6)  
'0b110'  
>>> 22 ^ 15  
25  
>>> bin(25)  
'0b11001'  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Den Bitstring `0b10110` einen Schritt nach links zu schieben, also `22<<1` zu berechnen, bedeutet ergibt `0b101100` – am rechten Ende wurde eine `0` angefügt. Das ist equivalent zu einer Multiplikation mit 2.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 22 | 15  
31  
>>> bin(31)  
'0b11111'  
>>> 22 & 15  
6  
>>> bin(6)  
'0b110'  
>>> 22 ^ 15  
25  
>>> bin(25)  
'0b11001'  
>>> 22 << 1
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Den Bitstring `0b10110` einen Schritt nach links zu schieben, also `22<<1` zu berechnen, bedeutet ergibt `0b101100` – am rechten Ende wurde eine `0` angefügt. Das ist equivalent zu einer Multiplikation mit 2.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> bin(31)  
'0b11111'  
>>> 22 & 15  
6  
>>> bin(6)  
'0b110'  
>>> 22 ^ 15  
25  
>>> bin(25)  
'0b11001'  
>>> 22 << 1  
44  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> bin(31)  
'0b11111'  
>>> 22 & 15  
6  
>>> bin(6)  
'0b110'  
>>> 22 ^ 15  
25  
>>> bin(25)  
'0b11001'  
>>> 22 << 1  
44  
>>> bin(44)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 22 & 15  
6  
>>> bin(6)  
'0b110'  
>>> 22 ^ 15  
25  
>>> bin(25)  
'0b11001'  
>>> 22 << 1  
44  
>>> bin(44)  
'0b101100'  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Den Bitstring `0b10110` zwei Schritte nach rechts zu schieben, also `22>>1` zu berechnen, bedeutet ergibt `0b101` – am die `10` am rechten Ende verschwinden. Das ist equivalent zu einer Ganzzahldivision durch 4.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 22 & 15  
6  
>>> bin(6)  
'0b110'  
>>> 22 ^ 15  
25  
>>> bin(25)  
'0b11001'  
>>> 22 << 1  
44  
>>> bin(44)  
'0b101100'  
>>> 22 >> 2
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Den Bitstring `0b10110` zwei Schritte nach rechts zu schieben, also `22>>1` zu berechnen, bedeutet ergibt `0b101` – am die `10` am rechten Ende verschwinden. Das ist equivalent zu einer Ganzzahldivision durch 4.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> bin(6)  
'0b110'  
>>> 22 ^ 15  
25  
>>> bin(25)  
'0b11001'  
>>> 22 << 1  
44  
>>> bin(44)  
'0b101100'  
>>> 22 >> 2  
5  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> bin(6)  
'0b110'  
>>> 22 ^ 15  
25  
>>> bin(25)  
'0b11001'  
>>> 22 << 1  
44  
>>> bin(44)  
'0b101100'  
>>> 22 >> 2  
5  
>>> bin(5)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 22 ^ 15  
25  
>>> bin(25)  
'0b11001'  
>>> 22 << 1  
44  
>>> bin(44)  
'0b101100'  
>>> 22 >> 2  
5  
>>> bin(5)  
'0b101'  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Das Hexadezimalsystem ist in der Informatik weit verbreitet. Es hat die Basis 16 und Ziffern `0123456789ABCDEF`, wodurch sich Zahlen kompakt darstellen lassen und jede Ziffer 4 Bit entspricht.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 22 ^ 15  
25  
>>> bin(25)  
'0b11001'  
>>> 22 << 1  
44  
>>> bin(44)  
'0b101100'  
>>> 22 >> 2  
5  
>>> bin(5)  
'0b101'  
>>> hex(22)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Das Hexadezimalsystem ist in der Informatik weit verbreitet. Es hat die Basis 16 und Ziffern `0123456789ABCDEF`, wodurch sich Zahlen kompakt darstellen lassen und jede Ziffer 4 Bit entspricht.
- Die Funktion `hex(x)` übersetzt die Zahl `x` zu einem Text mit den hexadezimalen Ziffern und Präfixe.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> bin(25)  
'0b11001'  
>>> 22 << 1  
44  
>>> bin(44)  
'0b101100'  
>>> 22 >> 2  
5  
>>> bin(5)  
'0b101'  
>>> hex(22)  
'0x16'  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Wir können Zahlen auch direkt im Hexadezimalsystem angeben, wobei wieder das Präfix `0x` verwendet wird.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> bin(25)  
'0b11001'  
>>> 22 << 1  
44  
>>> bin(44)  
'0b101100'  
>>> 22 >> 2  
5  
>>> bin(5)  
'0b101'  
>>> hex(22)  
'0x16'  
>>> 0x16
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Wir können Zahlen auch direkt im Hexadezimalsystem angeben, wobei wieder das Präfix `0x` verwendet wird.
- Python interpretiert solche Zahlen dann als Hexadezimalzahlen und rechnet sie in entsprechende `int`-Werte um.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 22 << 1  
44  
>>> bin(44)  
'0b101100'  
>>> 22 >> 2  
5  
>>> bin(5)  
'0b101'  
>>> hex(22)  
'0x16'  
>>> 0x16  
22  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Das Oktalsystem ist in der Informatik weit verbreitet. Es hat die Basis 8 und Ziffern 01234567, wodurch jede Ziffer 3 Bit entspricht.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 22 << 1  
44  
>>> bin(44)  
'0b101100'  
>>> 22 >> 2  
5  
>>> bin(5)  
'0b101'  
>>> hex(22)  
'0x16'  
>>> 0x16  
22  
>>> oct(22)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Das Oktalsystem ist in der Informatik weit verbreitet. Es hat die Basis 8 und Ziffern 01234567, wodurch jede Ziffer 3 Bit entspricht.
- Die Funktion `oct(x)` übersetzt die Zahl `x` zu einem Text mit den oktalen Ziffern und Präfix `0o`.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> bin(44)  
'0b101100'  
>>> 22 >> 2  
5  
>>> bin(5)  
'0b101'  
>>> hex(22)  
'0x16'  
>>> 0x16  
22  
>>> oct(22)  
'0o26'  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Wir können Zahlen auch direkt im Oktalsystem angeben, wobei wieder das Präfix `0o` verwendet wird.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> bin(44)  
'0b101100'  
>>> 22 >> 2  
5  
>>> bin(5)  
'0b101'  
>>> hex(22)  
'0x16'  
>>> 0x16  
22  
>>> oct(22)  
'0o26'  
>>> 0o26
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Wir können Zahlen auch direkt im Oktalsystem angeben, wobei wieder das Präfix `0o` verwendet wird.
- Python interpretiert solche Zahlen dann als Oktalzahlen und rechnet sie in entsprechende `int`-Werte um.

```
tweise@weise-laptop: ~  
>>> 22 >> 2  
5  
>>> bin(5)  
'0b101'  
>>> hex(22)  
'0x16'  
>>> 0x16  
22  
>>> oct(22)  
'0o26'  
>>> 0o26  
22  
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Sie werden sich nun vielleicht fragen: “Woher weiß ein `int`, dass es im hexadezimalen, dezimalen, binären, oder oktalen Format eingegeben wurde?”

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Sie werden sich nun vielleicht fragen: “Woher weiß ein `int`, dass es im hexadezimalen, dezimalen, binären, oder oktalen Format eingegeben wurde?”
- Das weiß es eben nicht!

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Sie werden sich nun vielleicht fragen: “Woher weiß ein `int`, dass es im hexadezimalen, dezimalen, binären, oder oktalen Format eingegeben wurde?”
- Das weiß es eben nicht!
- Diese Formate sind nur Textformate für die Ein- und Ausgabe von `int`-Werten.

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Sie werden sich nun vielleicht fragen: “Woher weiß ein `int`, dass es im hexadezimalen, dezimalen, binären, oder oktalen Format eingegeben wurde?”
- Das weiß es eben nicht!
- Diese Formate sind nur Textformate für die Ein- und Ausgabe von `int`-Werten.
- Sie können diese in Ihrem Programmcode verwenden, im Python-Interpreter, or in der Eingabe Ihrer Programme.

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Sie werden sich nun vielleicht fragen: “Woher weiß ein `int`, dass es im hexadezimalen, dezimalen, binären, oder oktalen Format eingegeben wurde?”
- Das weiß es eben nicht!
- Diese Formate sind nur Textformate für die Ein- und Ausgabe von `int`-Werten.
- Sie können diese in Ihrem Programmcode verwenden, im Python-Interpreter, or in der Eingabe Ihrer Programme.
- Sie werden alle in die selbe `int` Struktur umgerechnet.

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme



- Sie werden sich nun vielleicht fragen: “Woher weiß ein `int`, dass es im hexadezimalen, dezimalen, binären, oder oktalen Format eingegeben wurde?”
- Das weiß es eben nicht!
- Diese Formate sind nur Textformate für die Ein- und Ausgabe von `int`-Werten.
- Sie können diese in Ihrem Programmcode verwenden, im Python-Interpreter, or in der Eingabe Ihrer Programme.
- Sie werden alle in die selbe `int` Struktur umgerechnet.
- Und danach spielt es gar keine Rolle mehr, in welchem Format die ursprünglich spezifiziert waren.



Zusammenfassung



Zusammenfassung



- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.

Zusammenfassung



- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ sein können und 0 einschließen.

Zusammenfassung



- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ sein können und 0 einschließen.
- Wir können mit diesen Zahlen normal rechnen, wobei Python die Operatorenrangfolge mathematisch korrekt beachtet.

Zusammenfassung



- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ sein können und 0 einschließen.
- Wir können mit diesen Zahlen normal rechnen, wobei Python die Operatorenrangfolge mathematisch korrekt beachtet.
- Zu beachten sind besonders die Divisionsoperatoren `/` und `//`

Zusammenfassung



- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ sein können und 0 einschließen.
- Wir können mit diesen Zahlen normal rechnen, wobei Python die Operatorenrangfolge mathematisch korrekt beachtet.
- Zu beachten sind besonders die Divisionsoperatoren `/` und `//`: `//` führt eine Ganzzahldivision durch, wobei Nachkommastellen wegfallen.

Zusammenfassung



- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ sein können und 0 einschließen.
- Wir können mit diesen Zahlen normal rechnen, wobei Python die Operatorenrangfolge mathematisch korrekt beachtet.
- Zu beachten sind besonders die Divisionsoperatoren `/` und `//`: `//` führt eine Ganzzahldivision durch, wobei Nachkommastellen wegfallen. `/` hingegen liefert immer Fließkommazahlen zurück (lernen wir später) und niemals `ints`.

Zusammenfassung



- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ sein können und 0 einschließen.
- Wir können mit diesen Zahlen normal rechnen, wobei Python die Operatorenrangfolge mathematisch korrekt beachtet.
- Zu beachten sind besonders die Divisionsoperatoren `/` und `//`: `//` führt eine Ganzzahldivision durch, wobei Nachkommastellen wegfallen. `/` hingegen liefert immer Fließkommazahlen zurück (lernen wir später) und niemals `ints`.
- Wir können auch mit der binären Repräsentation dieser Zahlen rechnen und sie in verschiedene Zahlensysteme, die Sie sicher aus Grundlagenvorlesungen kennen, umrechnen.

Zusammenfassung



- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ sein können und 0 einschließen.
- Wir können mit diesen Zahlen normal rechnen, wobei Python die Operatorenrangfolge mathematisch korrekt beachtet.
- Zu beachten sind besonders die Divisionsoperatoren `/` und `//`: `//` führt eine Ganzzahldivision durch, wobei Nachkommastellen wegfallen. `/` hingegen liefert immer Fließkommazahlen zurück (lernen wir später) und niemals `ints`.
- Wir können auch mit der binären Repräsentation dieser Zahlen rechnen und sie in verschiedene Zahlensysteme, die Sie sicher aus Grundlagenvorlesungen kennen, umrechnen.
- Und wieder sind wir einen Schritt weiter.



谢谢您门！
Thank you!
Vielen Dank!



References I



- [1] .“exit – Terminate a Process”. In: *POSIX.1-2024: The Open Group Base Specifications Issue 8, IEEE Std 1003.1™-2024 Edition*. Hrsg. von Andrew Josey. Piscataway, NJ, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) und San Francisco, CA, USA: The Open Group, 8. Aug. 2024. URL: <https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9799919799/functions/exit.html> (besucht am 2024-10-30) (siehe S. 13–21).
- [2] *Programming Languages – C, Working Document of SC22/WG14*. International Standard ISO/3IEC9899:2017 C17 Ballot N2176. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization (ISO) und International Electrotechnical Commission (IEC), Nov. 2017. URL: <https://files.lhmouse.com/standards/ISO%20C%20N2176.pdf> (besucht am 2024-06-29) (siehe S. 30–39).

